

Serie LUX

Artikel	Türen	Schubladen	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Kälteleistung	EURO
---------	-------	------------	----------------	--------------	---------------	------

Kühltische mit Aggregat - Bautiefe 700 mm - Innenmaß 1/1 GN

Bautiefe 600 mm auf Anfrage ebenfalls lieferbar

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen auch aus Edelstahl, Tropenfeste Ausführung, Temperaturbereich -2/+8°C, UT +43°C, 60% RF, Bei Sockelbauweise UT = +38°C, Gekühlte Schublade ½ über Aggregat, Kältemittel R404A, Isolierung 50 mm dick druckgeschäumt, Umluftkühlung, Tür- und Schubladendichtungen gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Hygiene-Ausführung im Innenraum (abgerundete Innenkanten), Automatische Tauwasserverdunstung, Serienmäßig 1 Rost pro Tür, Türen gefedert, selbstschließend, Schubladen mit 1/1-Vollauszug, passend für Behältertiefe 200 mm


55	LUX1-C1	1	1	935x700x860	180	308 W	2.956,-
56	LUX1-C3	-	3	935x700x860	180	308 W	3.347,-
57	LUX2-C1	2	1	1405x700x860	335	308 W	3.421,-
58	LUX2-C3	1	3	1405x700x860	335	308 W	3.811,-
59	LUX2-C5	-	5	1405x700x860	335	308 W	4.205,-
60	LUX3-C1	3	1	1865x700x860	488	407 W	4.089,-
61	LUX3-C3	2	3	1865x700x860	488	407 W	4.455,-
62	LUX3-C5	1	5	1865x700x860	488	407 W	4.873,-
63	LUX3-C7	-	7	1865x700x860	488	407 W	5.264,-
64	LUX4-C1	4	1	2325x700x860	641	407 W	4.593,-
65	LUX4-C3	3	3	2325x700x860	641	407 W	4.984,-
66	LUX4-C5	2	5	2325x700x860	641	407 W	5.375,-
67	LUX4-C7	1	7	2325x700x860	641	407 W	5.768,-
68	LUX4-C9	-	9	2325x700x860	641	407 W	6.159,-

Zubehör

69	R-1/1 Rost für Kühltisch 700			GN 1/1			15,-
70	C23 Aufpreis für Schubladenblock	1/3 + 2/3		GN 1/1			488,-
71	C13 Aufpreis für Schubladenblock	1/3 + 1/3 + 1/3		GN 1/1			698,-

Aufpreise für hintere Aufkantung der Tischplatte

72		Breite: 935					88,-
73		Breite: 1405					110,-
74		Breite: 1865					195,-
75		Breite: 2325					237,-

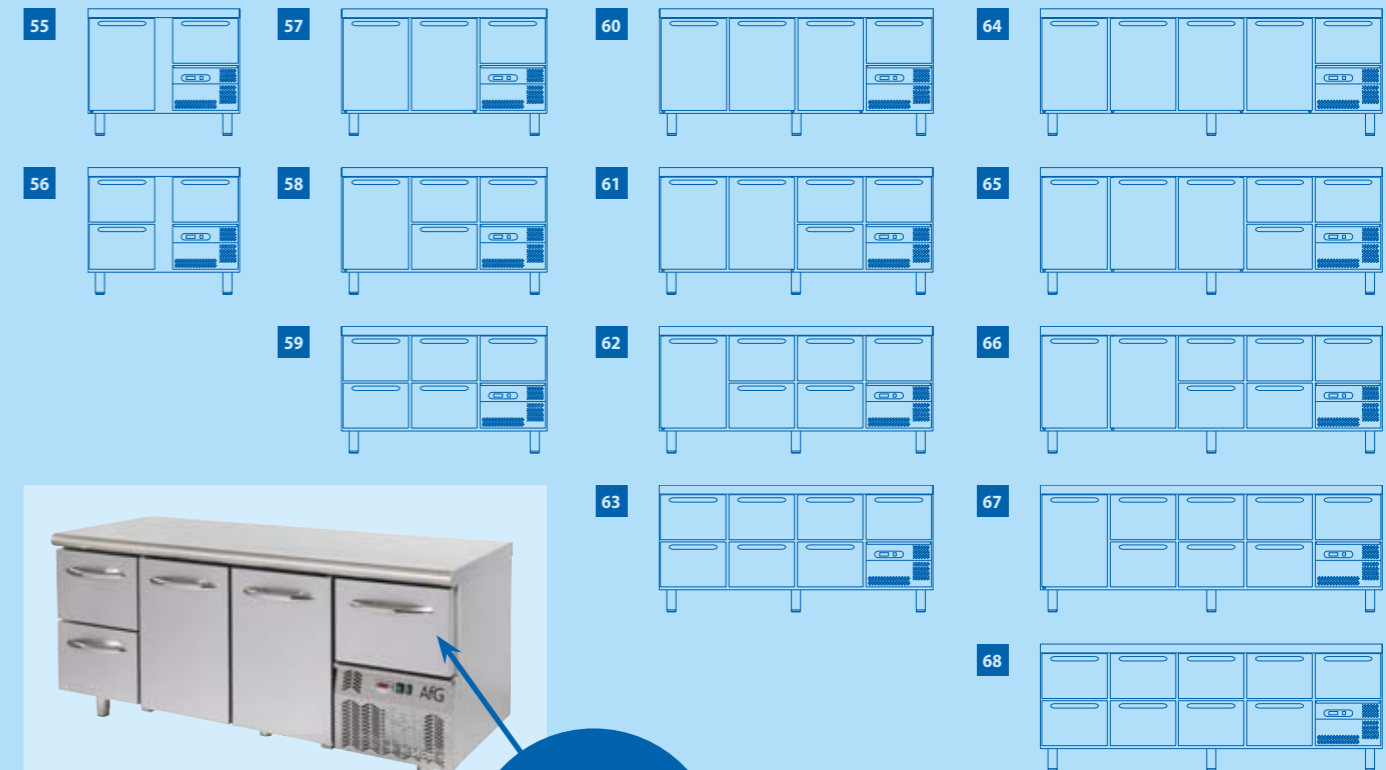

Serienmäßig
gekühlte Schublade
über Aggregatfach
bei Serie LUX




Tischplattenvorderkante mit gleicher Rundung wie
bei Kochtechnikserien 700 / 900 / Giano



Serie LUX

Artikel	Türen	Schubladen	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Kälteleistung	EURO
Kühltische mit Aggregat – Bautiefe 700 mm – Innenmaß 1/1 GN Mit 2 verschiedenen Temperaturbereichen (Normalkühlung + Tiefkühlung)						
Ausführung innen und außen Edelstahl, Rückwand außen auch aus Edelstahl, Tropenfeste Ausführung, Temperaturbereich -2 / +8 °C und -15 / -20 °C, UT +43 °C, 60% RF, Bei Sockelbauweise UT = +38 °C, Gekühlte Schublade 1/2 über Aggregat, Kältemittel R134A / R404A, Isolierung 50 mm dick druckgeschäumt (42 kg/m ³), Umluftkühlung, Tür- und Schubladendichtungen gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Hygiene-Ausführung im Innenraum (abgerundete Innenkanten), Automatische Tauwasser- verdunstung, Serienmäßig 1 Rost pro Tür, Schubladen mit 1/1-Vollauszug, passend für Behältertiefe 200 mm						
76	LUX3-M	3	1797x700x860	454	580 W	6.496,-
77	LUX4-M	4	2245x700x860	597	775 W	7.400,-
Zubehör						
78	R-1/1	Rost für Kühltisch 700		GN 1/1		15,-
79	C12	Aufpreis für Schubladenblock 1/2 + 1/2		GN 1/1		416,-
80	C12BT	Aufpreis für Schubladenblock 1/2 + 1/2 nur für Tiefkühlung		GN 1/1		483,-
81	C23	Aufpreis für Schubladenblock 1/3 + 2/3		GN 1/1		430,-
82	C13	Aufpreis für Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 1/3		GN 1/1		693,-
Aufpreise für hintere Aufkantung der Tischplatte						
83			Breite: 1797			150,-
84			Breite: 2245			185,-

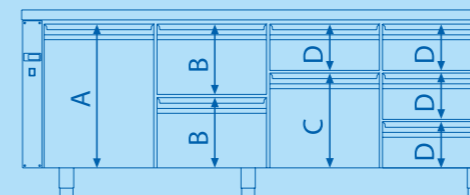

Nutzhöhen:
A=550 mm
B=220 mm
C=330 mm
D=115 mm

Tischplattenvorderkante mit gleicher Rundung wie
bei Kochtechnikserien 700 / 900 / Giano



Serie LUX

Artikel	Türen	Schubladen	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Kälteleistung	EURO
---------	-------	------------	----------------	--------------	---------------	------

Kühltische ohne Aggregat, zum Anschluß an Zentralkühlung Bautiefe 700 mm - Innenmaß 1/1 GN

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen auch aus Edelstahl, Tropenfeste Ausführung, Temperaturbereich -2/ +8 °C, UT +43 °C, 60% RF, Bei Sockelbauweise UT = +38 °C, mit eingebautem Expansionsventil, Isolierung 50 mm dick druckgeschäumt (42 kg/m³), Umluftkühlung, Tür- und Schubladendichtungen gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Hygiene-Ausführung im Innenraum (abgerundete Innenkanten), Serienmäßig 1 Rost pro Tür, Türen gefedert, selbstschließend, Schubladen mit 1/1-Vollauszug, passend für Behältertiefe 200 mm, Verdampfer (beschichtet) im Kühlraum, mit Tauwasserschale

85	LUX-Z2	2	-	1105x700x860	275	2.576,-
86	LUX-Z2C2	1	2	1105x700x860	275	2.968,-
87	LUX-Z2C4	-	4	1105x700x860	275	3.359,-
88	LUX-Z3	3	-	1565x700x860	428	3.196,-
89	LUX-Z3C2	2	2	1565x700x860	428	3.563,-
90	LUX-Z3C4	1	4	1565x700x860	428	3.980,-
91	LUX-Z3C6	-	6	1565x700x860	428	4.371,-
92	LUX-Z4	4	-	2035x700x860	581	3.651,-
93	LUX-Z4C2	3	2	2035x700x860	581	4.043,-
94	LUX-Z4C4	2	4	2035x700x860	581	4.435,-
95	LUX-Z4C6	1	6	2035x700x860	581	4.826,-
96	LUX-Z4C8	-	8	2035x700x860	581	5.218,-

Aufpreise für hintere Aufkantung der Tischplatte

97		Breite: 1105	105,-
98		Breite: 1565	115,-
99		Breite: 2035	150,-

Zubehör

100	R-1/1 Rost für Kühltisch 700		GN 1/1	15,-
101	C23 Aufpreis für Schubladenblock	1/3 + 2/3	GN 1/1	430,-
102	C13 Aufpreis für Schubladenblock	1/3 + 1/3 + 1/3	GN 1/1	693,-

