

Air-Boxen mit Außenläufer-Motor

- Elektrischer Antrieb außerhalb des Förderstroms
- **Entspricht VDI 2052**
- Gehäuse doppelwandig mit 50 mm Schall- und Thermoisolierung
- Rahmen aus Aluminiumprofil
- Deckplatten verzinkt
- Doppelseitiger Radialventilator, mit Revisionsklappe

**VDI 2052
zugelassen**

Artikel	Abmessungen mm	m ³ /h	Pa	Leistung	Euro
EC 45	600 x 600 x 600	1000	280	0,18 kW / 230 V	1.107,-
EC 55	600 x 600 x 600	1750	300	0,27 kW / 230 V	1.355,-
EC 60	600 x 600 x 600	2500	320	0,52 kW / 230 V	1.417,-
EC 75	600 x 600 x 600	4000	340	0,96 kW / 230 V	1.721,-
ATK 10/8	750 x 1000 x 750	3000	550	1,50 kW / 400 V	1.503,-
ATK 12/9	800 x 1100 x 800	4500	550	2,20 kW / 400 V	1.721,-
ATK 15/11	900 x 1200 x 900	7500	550	4,00 kW / 400 V	2.082,-



Filtergruppe ohne Ventilator

- Gehäuse Doppelwandig mit zusätzlicher Isolierung
- Aktivkohlefilter-System
- Abwaschbarer Vorfilter aus Metall
- Rahmen aus Aluminiumprofil
- Deckplatten verzinkt mit Revisionsklappe
- Abscheidegrad Vorfilter: cirka 75 %
- Abscheidegrad Aktivkohlefilter: cirka 90 %

Artikel	Abmessungen mm	Filter	Euro
CF 115	400 x 670 x 800	5	1.276,-
CF 130	670 x 670 x 800	9	1.611,-

CFT 3000	670 x 1150 x 670	9	1.549,-
CFT 4500	980 x 1150 x 710	14	2.207,-
CFT 6000	1280 x 1150 x 710	18	2.734,-




Abluftreinigungsanlagen mit 400 V

- Gehäuse doppelwandig mit zusätzlicher Isolierung
- Aktivkohlefilter-System
- Radialventilator mit Keilriemenantrieb 400 V, IP 55
- Auswaschbarer Vorfilter aus Metall
- Rahmen aus Aluminiumprofil
- Deckplatten verzinkt mit Revisionsklappe
- Abscheidegrad Vorfilter: circa 75 %
- Abscheidegrad Aktivkohlefilter: circa 90 %
- Nur in Verbindung mit Frequenzreglern zu betreiben

Lieferung erfolgt in zwei Teilen

Artikel	Abmessungen	m ³ /h	Pa	Leistung	Euro
ATK3000CFT	750 x 2150 x 750	3000	400	1,5 kW / 400 V	3.052,-
ATK4500CFT	800 x 2250 x 800	4500	400	2,2 kW / 400 V	3.928,-
ATK6000CFT	900 x 2350 x 900	6000	400	3,0 kW / 400 V	4.816,-

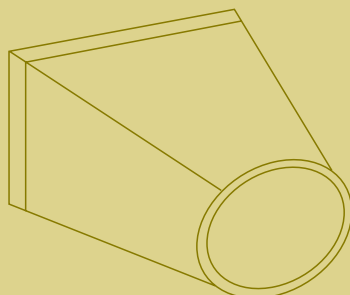

An- und Ausblasstutzen gerade

- Eckig auf rund für Rohrkanal

Artikel	Abmessungen	Durchmesser	Euro
ABSR300	200 x 300 mm	300 mm	84,-
ABSR400	320 x 320 mm	400 mm	105,-
ABSR600	420 x 420 mm	600 mm	132,-