

SERIE 600

Kode CR0855829 **Modell** 6NPC/I411P



2 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK - POTENZIERT

allgemeine Daten

Eine Reihe von Kochgeräten mit kleinen Abmessungen für den, der auch bei in kleinen Räumen nicht auf große Leistung verzichten möchte. Alle Modelle besitzen eine EG-Zulassung.



KOCHFELDER

Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 18/10, fein nachbearbeitet mit Satinierung Scotch Brite, mit abgerundeten Ecken und großräumige Behälter; Tiefe 600/650 mm modulare Breite 400/600/700//800/1000 mm; die Reihe wird durch offene, geschlossene oder mit Gefrierzelle versehene Untersätze ergänzt. Die Gerätschaften sind einfach miteinander kombinierbar bis eine Einheit geschaffen ist, kompakt und ohne Zwischenräume dank eines Fugenabdeckprofils ist, das einen Einsickerschutz und somit höchste Hygiene gewährt. Hochliegende Kamine, ergonomische Reglerknöpfe auf einer schrägen Bedienblende montiert für eine bessere Sicht verleihen der Reihe einen leichten Umgang ab dem ersten Gebrauch.

Technische/funktionspezifische (Kenn)Daten

- Die Herde mit Ebenen aus Glaskeramik stehen mit 2 oder 4 Kochbereichen zur Verfügung, die durch runden Siebdruck gekennzeichnet sind.
- Der Energieregler ermöglicht eine Temperatureinstellung und eine Kontrollleuchte zeigt die eventuelle Restwärme auf der Platte an.
- Elektro-Backofen GN 1/1 statisch oder mit Gebläse mit einstellbarer Temperatur von 110-280°C Die Induktionsherde sind mit 1 oder 2 Kochbereichen (Durchm. 220 mm) oder in der Wok-Ausführung Durchm. 300 mm) für eine Leistung von 5kW pro Bereich erhältlich.
- Das Gerät ist mit einer Vorrichtung versehen, die das Vorhandensein eines Topfes erfasst und Betriebskontrollleuchte.

Außenabmessungen

| ABMESSUNGEN | |
|-------------------------------|---------|
| Breite (mm) | 400 |
| Tiefe (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 295 |
| Gas Anschluss | - |
| Elektrische Anschluss (V~/HZ) | 400V/3N |
| Kälte Wasser Anschluss (Ø) | - |
| Warme Wasser Anschluss (Ø) | - |


| | |
|--------------------------------------|---|
| Weichwasser Anschluss (Ø) | - |
| Wasserablauf (Ø) | - |
| Gesamtanschlusswert Gas (KW) | - |
| Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW) | 5 |
| Plattenabmessungen (mm) | - |
| Nenninhalt des Beckens (Lt) | - |
| BECKEN ABMESSUNGEN | - |
| Innenabmessungen der Ofenräume (mm) | - |

SERIE 600

Kode CR0855829 **Modell** 6NPC/I411P



2 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK - POTENZIERT

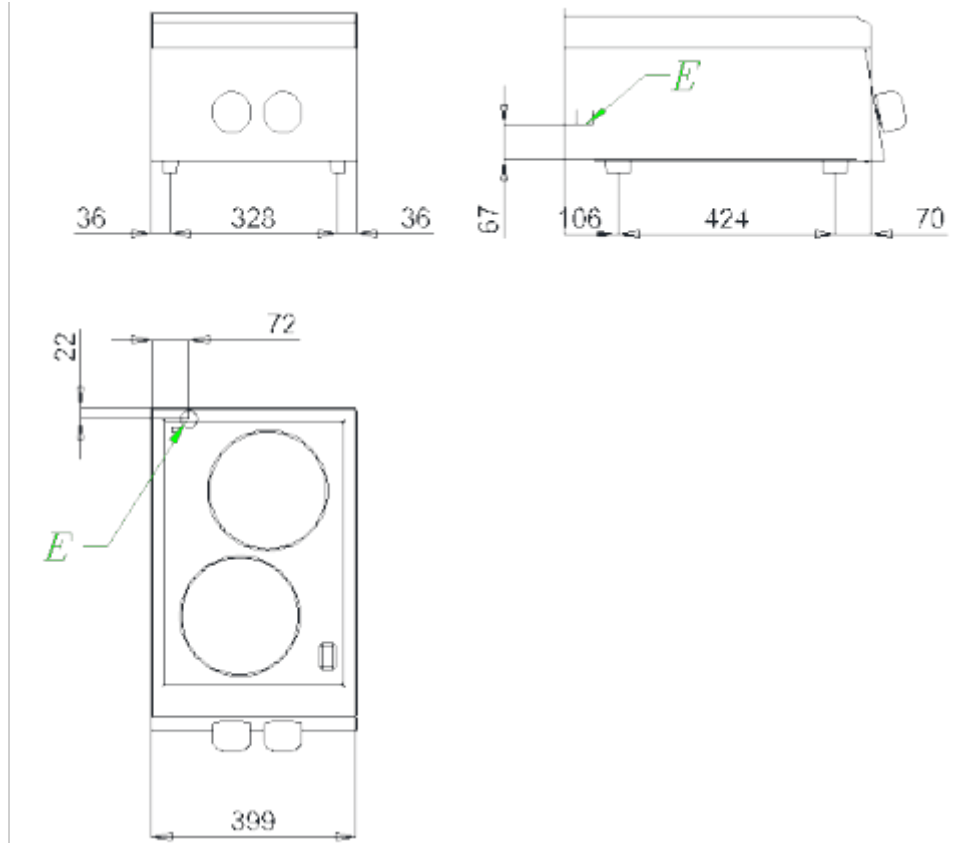

| | |
|-------------|--------------------------|
| Kode | Außenabmessungen |
| 10405014900 | KLEMMSTEG ZUR VERBINDUNG |