


Technisches Datenblatt

SCH-031
SCH-051E

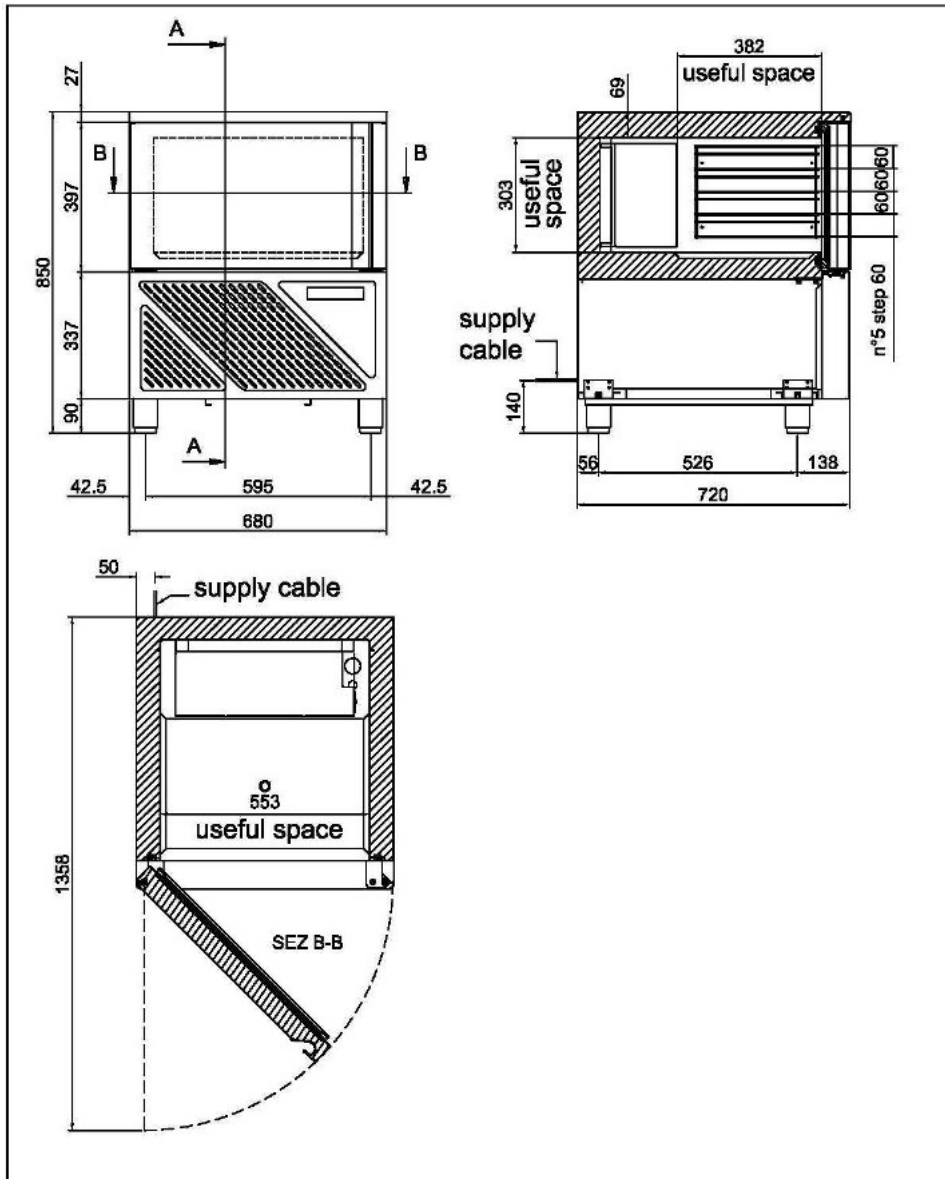

Descrizione

Abbattitore di temperatura realizzato in acciaio inox AISI 304. Unità refrigerante (+35°C – 65% RH) facilmente raggiungibile grazie ai pannelli anteriore e posteriore removibili, sbrinamento automatico con raccolta dell'acqua di condensa nell'apposita vaschetta inferiore asportabile od eventualmente con evacuazione collegabile direttamente a pavimento. Monoscocca con coibentazione in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC spessore 60mm. Angoli interni arrotondati per favorire una pulizia ottimale. Sonda spillone con manico a 90° di serie per misurazione temperatura al cuore del prodotto. La macchina prevede 4 differenti cicli di raffreddamento per soddisfare le esigenze più diverse, ma eventualmente modificabili per eventuali personalizzazioni. Guide porta griglie removibili. Porta a chiusura automatica con posizione di folle a 100° di apertura, reversibile verso destra o sinistra, guarnizione magnetica asportabile per una facile pulizia. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza, la fornitura standard prevede 1 griglia in acciaio inox GN 1/1 (530x325) e 2 supporti laterali in filo inox (1dx+1sx).

Allestimenti: personalizzazioni sulla maniglia e sul pannello comandi, motore remoto.

Optionals: Kit ruote (2con freno, 2senza freno), cavo con spina fuori standard, Sonda al cuore riscaldata, Sterilizzatore ad ossigeno attivo

Description

Blast chiller in stainless steel AISI 304. Refrigeration unit (+35°C – 65% RH) easily achievable thanks to removable front or rear panels; automatic defrosting with lower removable tray for condense water or, possibly, with discharge pipe of water to be connected directly to the floor.

Unique body, insulation given by high pressure injected polyurethane without CFC or HCFC, 60mm thickness. Internal rounded corners for easy cleaning. Core probe with handle at 90° to measure temperature at the core of the product. The machine is provided with 4 different chilling programs in order to satisfy the most different needs. These programs may also be modified due to possible personalizations.

Removable runners. Door with automatic lock, opening at 100°, to be open both towards right or left, magnetic gasket, removable to be easily cleaned. Stainless steel feet, adjustable in height, standard equipment with one stainless steel grill GN 1/1 (530x325) and 2 side steel runners

Equipment: personalization for handle and control panels, remote unit.

Optionals: Set of 4 castors (2 whit break, 2 without break), Not standard cable with plug, Probe with heated core, Sterilizer with active oxygen.

Dati tecnici / Technical details:

Mod	Capacità di carico / Load capacity №	Potenza frigorifera / Refrigerating power. W Tcd=+45°C Te= -10°C	Potenza frigorifera / Refrigerating power. W Tcd=+45°C Te= -30°C	Resa abbattimento / Blast chilling performance kg	Resa surgelazione / Freezing performance kg	Assorb elettrico / Absorption W	Alim elettr / voltage V / Hz	Temp. Amb. / Ambient temp °C / RH	Gas refrig.	Peso netto / Net weight kg	Peso lordo / Gross weight kg	Dim. mm			Dim imb / Packing mm		
		L W	P D	H H	L W	P D	H H										
SCH-031	5 GN 1/1	1030	250	9 kg +90°/+3°	6 Kg +90°/-18°	600	230-1+N / 50-60	+35 / 65	R507	68	77	680	725	850	710	760	1030
SCH-051E		1170	370	15 kg +90°/+3°	12 Kg +90°/-18°	750				71	80						

Rev 00

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.