


Induktions-Wandhauben in Bautiefe 1100 mm

Kastenform (Edelstahl), Haubeninneres Aufgeteilt in Absaug- und Auffangraum mit Rundumlaufender Fettauffangrinne und Fettablassventil, Doppelwandig mit Isolierung, CNS-Flammenschutzfilter Typ B, Option: Typ A, Filtergrösse=400x500 mm, inklusive Beleuchtung unter Glas IP65

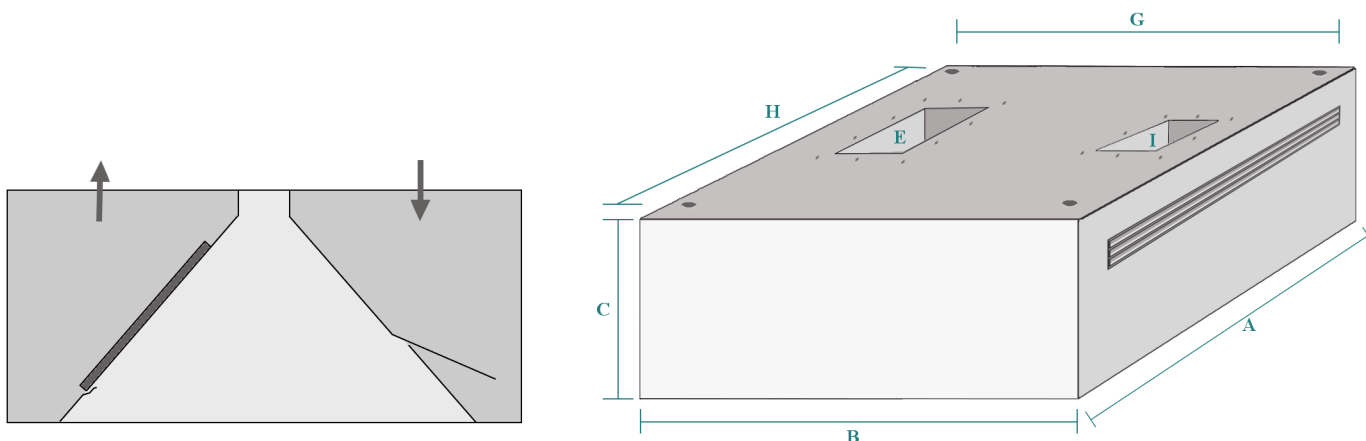

Artikel	mm A	mm B	mm C	GxH	400x500 Filter	E Ausgang	Gewicht	I Eingang	Abluft m³/h	Zuluft m³/h
IWH1116	1600	1100	500	1060x1520	3	300x300	63	250x250	1900	1500
IWH1120	2000	1100	500	1060x1920	4	350x350	76	300x250	2400	1900
IWH1124	2400	1100	500	1060x2320	5	400x350	90	350x250	3000	2400
IWH1128	2800	1100	500	1060x2720	5	300x300/2	103	250x250/2	3400	2750
IWH1130	3000	1100	500	1060x2920	5	300x300/2	110	250x250/2	3600	2850
IWH1132	3200	1100	500	1060x3120	6	350x300/2	117	300x250/2	3800	3050
IWH1136	3600	1100	500	1060x2520	7	350x350/2	130	350x350/2	4400	3500
IWH1140	4000	1100	500	1060x3920	8	400x350/2	153	400x350/2	4800	3850